

**СК Русс-Дом**

[russ-home.ru](http://russ-home.ru) | [info@russ-home.ru](mailto:info@russ-home.ru) | 8 (495) 147 83 87

(дата печати: 17.05.2024 11:49)



## Проект 27К



Размер: **8x6 м**

Площадь: **82 кв.м**

Этажей: **1.5 этажа**

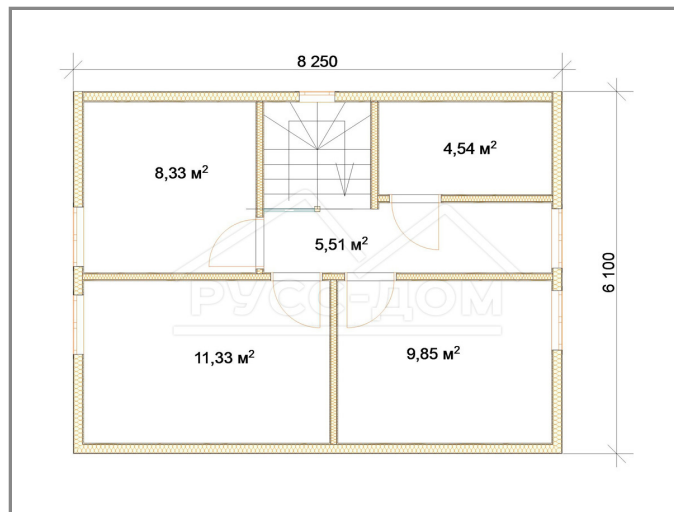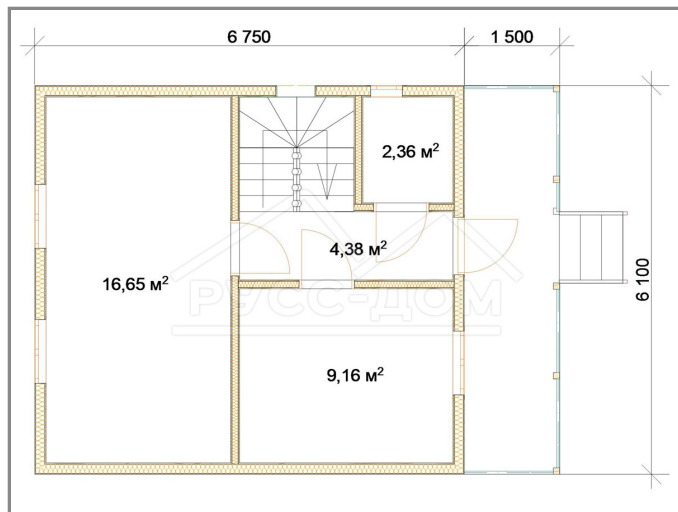

## Комплектация

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>Комфорт</p> <p><b>2 187 000 руб.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Зима</p> <p><b>2 494 000 руб.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Описание        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Фундамент:      | винтовые сваи 108x2500мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | винтовые сваи 108x2500мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Обвязка нижняя: | замкнутая, наборная из трех досок 145x45 камерной сушки сбитых между собой и установленных на ребро.                                                                                                                                                                                                                                                                        | замкнутая, наборная из трех досок 145x45 камерной сушки сбитых между собой и установленных на ребро.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Пол 1 этажа:    | лаги пола доска калиброванная 145x45мм камерной сушки, черновой пол толщиной от 16 мм / osb 6мм, утепление пола 150мм минеральной ватой с пароизоляцией и ветрозащитой Ондутис. Покрытие пола фанера ФК толщиной 18мм.                                                                                                                                                      | лаги пола доска калиброванная 195x45мм камерной сушки, черновой пол толщиной от 16 мм / osb 6мм, утепление пола 150мм минеральной ватой с пароизоляцией и ветрозащитой Ондутис. Покрытие пола фанера ФК толщиной 18мм.                                                                                                                                                                                                            |
| Стены 1 этажа:  | каркас наружных стен доска калиброванная 145x45мм камерной сушки. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50x20мм,. Утепление каменной ватой толщиной 150 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95x45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90x12,5мм. | каркас наружных стен доска калиброванная 145x45мм камерной сушки с применением добавочного бруска 40x45мм. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50x20мм,. Утепление перекрестное каменной ватой толщиной 200 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95x45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90x12,5мм. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перекрытие 1-го этажа: | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм.                                                                                                                                                                                                                                            | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Стены 2 этажа:         | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,. Утепление каменной ватой толщиной 150 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки с применением добавочного бруска 40х45мм. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,. Утепление перекрестное каменной ватой толщиной 200 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. |
| Перекрытие 2-го этажа: | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм/балки двутавровые - если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм. Стропильная система –доска калиброванная 145х45 камерной сушки. Обрешетка - разреженная из доски обрезной толщиной 22мм. С применением контррейки 50х20мм                                                              | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм/балки двутавровые - если предусмотрено проектом). Утепление перекрестное минеральной ватой толщиной 200 мм. Стропильная система –доска калиброванная 145х45 камерной сушки. Обрешетка - разреженная из доски обрезной толщиной 22мм. С применением контррейки 50х20мм.                                                                                                      |
| Стропильная система:   | доска калиброванная камерной сушки 145х45. Обрешетка - разреженная из доски обрезной толщиной 22мм, с применением контррейки 50х20мм.                                                                                                                                                                                                                                       | доска калиброванная камерной сушки 145х45. Обрешетка - разреженная из доски обрезной толщиной 22мм, с применением контррейки 50х20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Кровля:                | ондулин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ондулин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Двери:                 | входная – металлическая производство «Россия», межкомнатные – ламинированные                                                                                                                                                                                                                                                                                                | входная – металлическая производство «Россия», межкомнатные – ламинированные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Окна:                  | ПВХ, двойное остекление, подоконные отливы белого цвета. Внутренняя отделка проемов материалом внутренней обшивки.                                                                                                                                                                                                                                                          | ПВХ, двойное остекление, подоконные отливы белого цвета. Внутренняя отделка проемов материалом внутренней обшивки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Межэтажная лестница:   | из п/м камерной сушки, фигурным поручнем и ограждением балясинами (при наличии в проекте).                                                                                                                                                                                                                                                                                  | из п/м камерной сушки, фигурным поручнем и ограждением балясинами (при наличии в проекте).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Первый этаж            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Пол 1 этажа:           | лаги пола доска калиброванная 145х45мм камерной сушки, черновой пол толщиной от 16 мм / osb 6мм, утепление пола 150мм минеральной ватой с пароизоляцией и ветрозащитой Ондутис. Покрытие пола фанера ФК толщиной 18мм.                                                                                                                                                      | лаги пола доска калиброванная 195х45мм камерной сушки, черновой пол толщиной от 16 мм / osb 6мм, утепление пола 150мм минеральной ватой с пароизоляцией и ветрозащитой Ондутис. Покрытие пола фанера ФК толщиной 18мм.                                                                                                                                                                                                            |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стены 1 этажа:         | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,. Утепление каменной ватой толщиной 150 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки с применением добавочного бруска 40х45мм. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,. Утепление перекрестное каменной ватой толщиной 200 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. |
| Перекрытие 1-го этажа: | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм.                                                                                                                                                                                                                                            | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Второй этаж            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Стены 2 этажа:         | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,. Утепление каменной ватой толщиной 150 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки с применением добавочного бруска 40х45мм. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,. Утепление перекрестное каменной ватой толщиной 200 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. |
| Перекрытие 2-го этажа: | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм/балки двутавровые - если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм. Стропильная система –доска калиброванная 145х45 камерной сушки. Обрешетка - разреженная из доски обрезной толщиной 22мм. С применением контррейки 50х20мм                                                              | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм/балки двутавровые - если предусмотрено проектом). Утепление перекрестное минеральной ватой толщиной 200 мм. Стропильная система –доска калиброванная 145х45 камерной сушки. Обрешетка - разреженная из доски обрезной толщиной 22мм. С применением контррейки 50х20мм.                                                                                                      |