

**СК Русс-Дом**

russ-home.ru | info@russ-home.ru | 8 (495) 147 83 87

(дата печати: 12.05.2024 04:15)


## Проект Б-2



Размер: **6x3 м**

Площадь: **14 кв.м**

Этажей: **1 этаж**

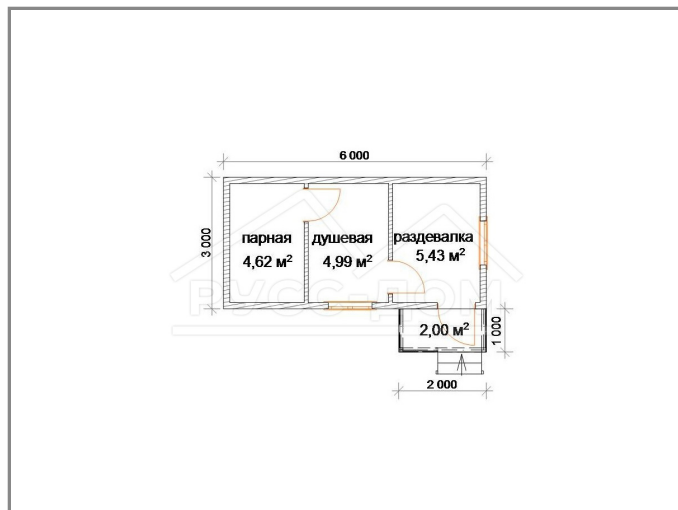

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>Комфорт</p> <p><b>836 000 руб.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Описание               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Фундамент:             | опорно – столбчатый (песчаная подушка, заглубленная в грунт толщиной 10 см; плита фундаментная армированная размером 40см x 40см x 5см; блоки фундаментные размером 20см x 20см x 40см в 1 блок)                                                                                                                                                                            |
| Обвязка нижняя:        | замкнутая, наборная из трех досок 145х45 камерной сушки сбитых между собой и установленных на ребро.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Пол 1 этажа:           | лаги пола доска калиброванная 145х45мм камерной сушки, черновой пол толщиной от 16 мм / osb 6мм, утепление пола 150мм минеральной ватой с пароизоляцией и ветрозащитой Ондутис. Покрытие пола шпунтованная доска камерной сушки толщиной 34мм.                                                                                                                              |
| Стены 1 этажа:         | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,. Утепление каменной ватой толщиной 150 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. |
| Перекрытие 1-го этажа: | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Стены 2 этажа:         | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,. Утепление каменной ватой толщиной 150 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. |
| Перекрытие 2-го этажа: | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм/балки двутавровые - если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм. Стропильная система –доска калиброванная 145х45 камерной сушки. Обрешетка - разреженная из доски обрезной толщиной 22мм. С применением контррейки 50х20мм                                                              |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стропильная система:   | доска калиброванная камерной сушки 145х45. Обрешетка - разреженная из доски обрезной толщиной 22мм, с применением контррейки 50х20мм.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Кровля:                | черепица ондулин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Двери:                 | входная – металлическая производство «Россия», межкомнатные – ламинированные                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Окна:                  | ПВХ, двойное остекление, подоконные отливы белого цвета. Внутренняя отделка проемов материалом внутренней обшивки.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Межэтажная лестница:   | из п/м камерной сушки, фигурным поручнем и ограждением балясинами (при наличии в проекте).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Первый этаж            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Пол 1 этажа:           | лаги пола доска калиброванная 145х45мм камерной сушки, черновой пол толщиной от 16 мм / osb 6мм, утепление пола 150мм минеральной ватой с пароизоляцией и ветрозащитой Ондутис. Покрытие пола шпунтованная доска камерной сушки толщиной 34мм.                                                                                                                                 |
| Стены 1 этажа:         | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,.<br>Утепление каменной ватой толщиной 150 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. |
| Перекрытие 1-го этажа: | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм если предусмотрено проектом).<br>Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Второй этаж            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Стены 2 этажа:         | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,.<br>Утепление каменной ватой толщиной 150 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. |
| Перекрытие 2-го этажа: | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм/балки двутавровые - если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм. Стропильная система –доска калиброванная 145х45 камерной сушки. Обрешетка - разреженная из доски обрезной толщиной 22мм. С применением контррейки 50х20мм                                                                 |