**СК Русс-Дом**

russ-home.ru | info@russ-home.ru | 8 (495) 147 83 87

(дата печати: 14.05.2024 21:36)

# Проект Б-4

| | | |
|---|---|---|
| Размер: **6x5** м | Площадь: **32** кв.м | Этажей: **1 этаж** |

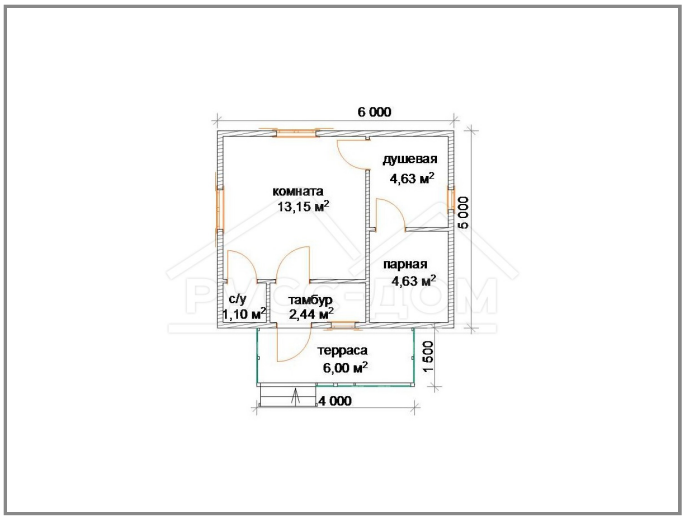


| | |
|---|---|
| | Комфорт<br><br>**1 236 000 руб.** |
| Описание | |
| Фундамент: | опорно – столбчатый (песчаная подушка,заглубленная в грунт толщиной 10 см; плита фундаментная армированная размером 40см х 40см х 5см; блоки фундаментные размером 20см х 20см х 40см в 1 блок) |
| Обвязка нижняя: | замкнутая, наборная из трех досок 145х45 камерной сушки сбитых между собой и установленных на ребро. |
| Пол 1 этажа: | лаги пола доска калиброванная 145х45мм камерной сушки, черновой пол толщиной от 16 мм / osb 6мм, утепление пола 150мм минеральной ватой с пароизоляцией и ветрозащитой Ондутис. Покрытие пола шпунтованная доска камерной сушки толщиной 34мм. |
| Стены 1 этажа: | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,. Утепление каменной ватой толщиной 150 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. |
| Перекрытие 1-го этажа: | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм. |
| Стены 2 этажа: | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,. Утепление каменной ватой толщиной 150 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. |
| Перекрытие 2-го этажа: | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм/балки двутавровые - если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм. Стропильная система –доска калиброванная 145х45 камерной сушки. Обрешетка - разреженная из доски обрезной толщиной 22мм. С применением контррейки 50х20мм |

| | |
|---|---|
| Стропильная система: | доска калиброванная камерной сушки 145х45. Обрешетка - разреженная из доски обрезной толщиной 22мм, с применением контррейки 50х20мм. |
| Кровля: | черепица ондулин. |
| Двери: | входная – металлическая производство «Россия», межкомнатные – ламинированные |
| Окна: | ПВХ, двойное остекление, подоконные отливы белого цвета. Внутренняя отделка проемов материалом внутренней обшивки. |
| Межэтажная лестница: | из п/м камерной сушки, фигурным поручнем и ограждением балясинами (при наличии в проекте). |
| Первый этаж | |
| Пол 1 этажа: | лаги пола доска калиброванная 145х45мм камерной сушки, черновой пол толщиной от 16 мм / osb 6мм, утепление пола 150мм минеральной ватой с пароизоляцией и ветрозащитой Ондутис. Покрытие пола шпунтованная доска камерной сушки толщиной 34мм. |
| Стены 1 этажа: | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,. Утепление каменной ватой толщиной 150 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. |
| Перекрытие 1-го этажа: | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм. |
| Второй этаж | |
| Стены 2 этажа: | каркас наружных стен доска калиброванная 145х45мм камерной сушки. Наружная обшивка стен OSB 9мм по ветрозащитной мембране Ондутис с применением контррейки 50х20мм,. Утепление каменной ватой толщиной 150 мм. Каркас межкомнатных перегородок пиломатериал 95х45мм камерной сушки. Утепление перегородок каменной ватой 100 мм, внутренняя обшивка стен вагонка 90х12,5мм. |
| Перекрытие 2-го этажа: | доска калиброванная камерной сушки 145х45мм (195х45мм/балки двутавровые - если предусмотрено проектом). Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм. Стропильная система –доска калиброванная 145х45 камерной сушки. Обрешетка - разреженная из доски обрезной толщиной 22мм. С применением контррейки 50х20мм |